

1:50

VISTA D

MÓDULOS INDIVIDUAIS



AMBIENTE: BIBLIOTECA
 MATERIAL: CAIXA EM
 MDF CILIEGIO - MASISA
 PRATELEIRAS E
 FUNDO EM MDF
 BRANCO LISO

MEMORIAL DESCRITIVO – RECEPÇÃO BIBLIOTECA

BANCADA PARA 05 COMPUTADORES

- Tampo e laterais em mdf Ciliegio – Masisa com espessura 50 mm;
- Fundo em mdf Ciliegio – Masisa com espessura 15 mm;
- Rodapé em mdf Ciliegio – Masisa com espessura 15 mm;
- Divisão tampo da bancada em vidro 6 mm incolor temperado, com base em mdf Ciliegio – Masisa 50 mm.

MESA PARA ESTUDO

- Mesa retangular 150X60 cm em mdf Ciliegio – Masisa com espessura 50 mm;

BANCADA RECEPÇÃO

- Caixa externa em mdf Branco Supremo – Arauco com espessura 15 mm;
- Interno em mdf Branco Liso – Duratex com espessura 15 mm;
- Fundo em mdf Branco Supremo – Arauco com espessura 15 mm;
- Tampo em mdf Ciliegio – Masisa com espessura 50 mm e laterais em mdf Branco Supremo – Arauco com espessura 50 mm;
- Sobretampo em mdf Branco Supremo – Arauco com espessura 30 mm;
- Rodapé em mdf Ciliegio – Masisa com espessura 15 mm;
- Gaveteiro com corrediças telescópicas.
- Puxador linear modelo Bilbao, com ponteira cromada.

BANCADA RECEPÇÃO - APOIO

- Caixa externa em mdf Ciliegio – Masisa com espessura 15 mm;
- Caixa interna em mdf Branco Liso – Duratex com espessura 15 mm;
- Prateleiras internas em mdf Branco Liso – Duratex com espessura 15 mm;
- Fundo em mdf Branco Liso – Duratex com espessura 6 mm;
- Frentes em mdf Ciliegio – Masisa com espessura 15 mm;
- Tampo em mdf Ciliegio – Masisa com espessura 30;
- Dobradiças com amortecedor;
- Puxador linear modelo Bilbao, com ponteira cromada.

BANCADA PARA ÁGUA

- Caixa externa em mdf Ciliegio – Masisa com espessura 15 mm;
- Prateleiras internas em mdf Branco Liso – Duratex com espessura 15 mm;
- Fundo em mdf Branco Liso – Duratex com espessura 6 mm;
- Frentes em mdf Ciliegio – Masisa com espessura 15 mm;
- Tampo em mdf Ciliegio – Masisa com espessura 30;
- Dobradiças com amortecedor;
- Puxador linear modelo Bilbao, com ponteira cromada.
- Nichos em mdf Branco Supremo – Arauco, espessura 30 mm e nicho central (menor) em mdf Ciliegio – Masisa com espessura 30 mm.



PLANTA BAIXA


AMBIENTE: RECEPÇÃO BIBLIOTECA
 MATERIAL: CILIEGIO - MASISA
 DETALHES EM MDF BRANCO SUPREMO
 INTERNO EM MDF BRANCO LISO



1:25




AMBIENTE: RECEPÇÃO BIBLIOTECA
 MATERIAL: CILIEGIÓ - MASISA
 DETALHES EM MDF BRANCO SUPREMO
 INTERNO EM MDF BRANCO LISO
 PUXADOR LINEAR MODELO BILBAO

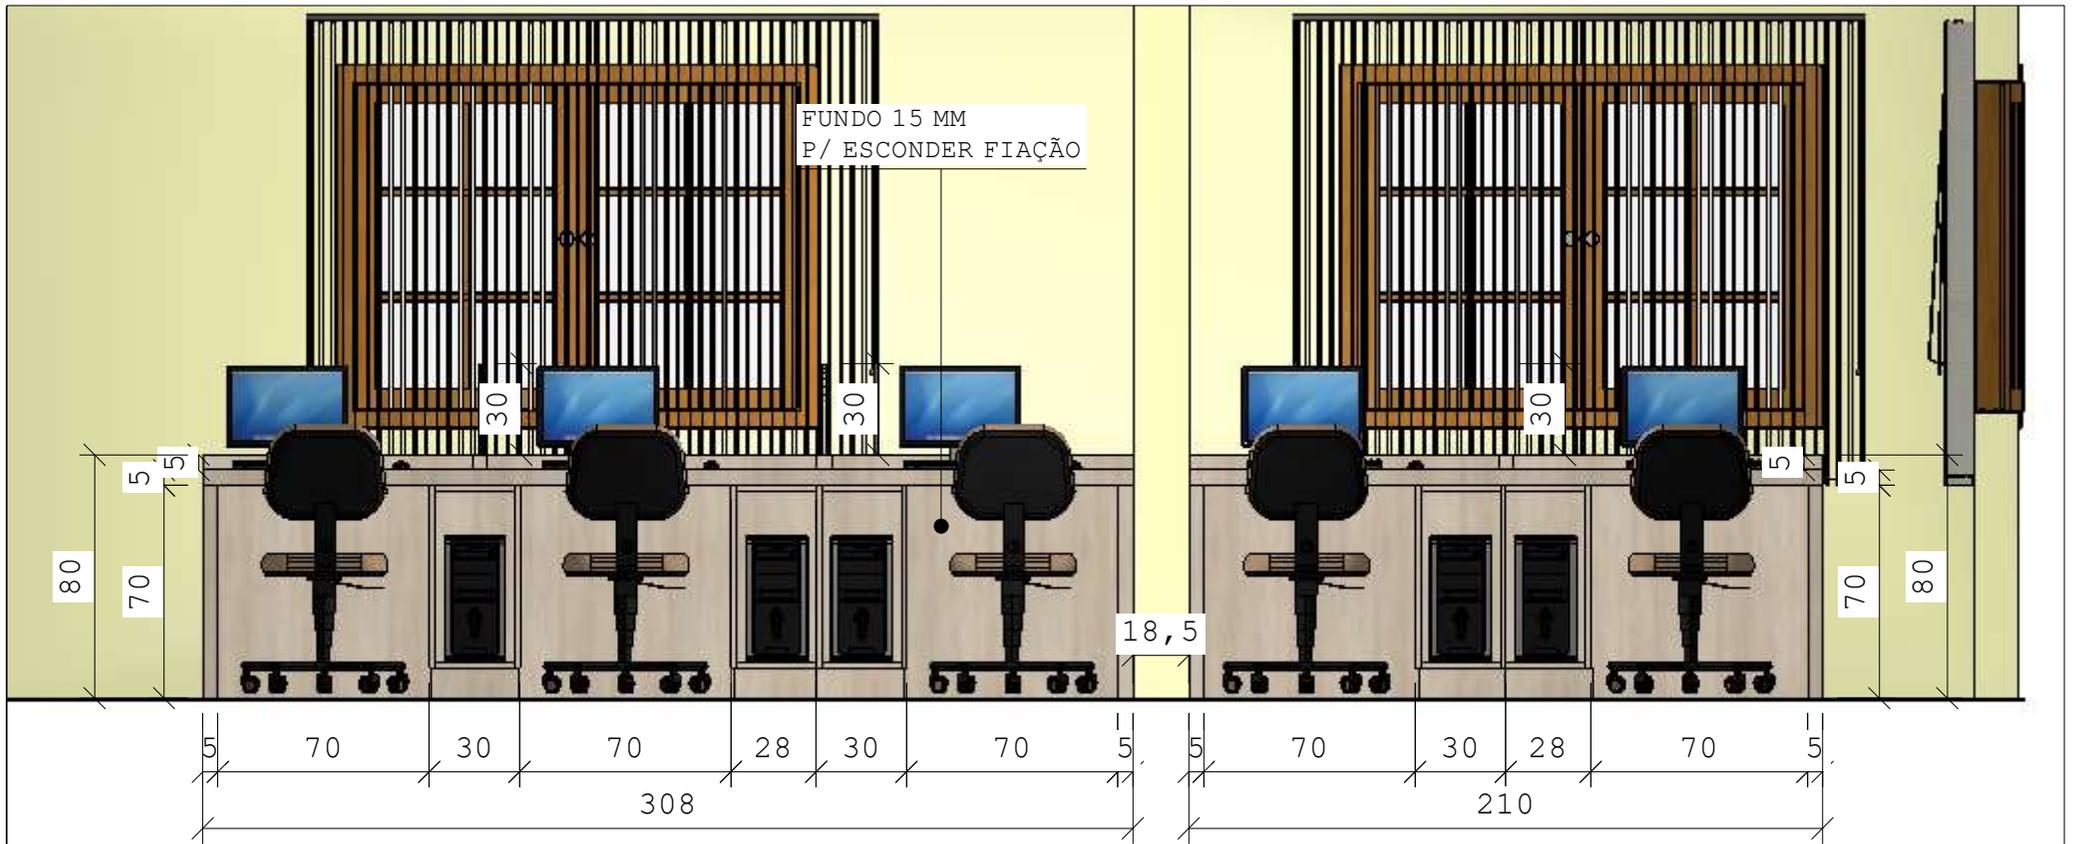

VISTA A

1:25

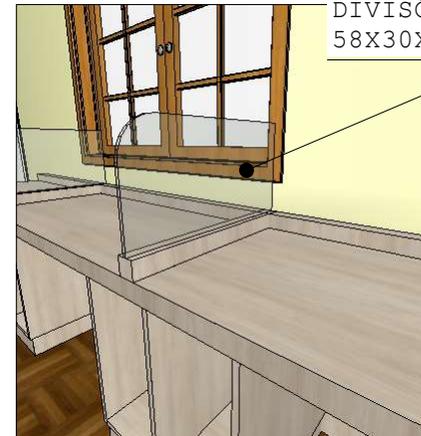

DIVISÓRIA EM VIDRO 6 MM
58X30X0,6 (PXAXL)

AMBIENTE: RECEPÇÃO BIBLIOTECA
MATERIAL: CILIEGIÓ - MASISA
DETALHES EM MDF BRANCO
SUPREMO
INTERNO EM MDF BRANCO LISO

OBS: BANCADA AFASTADA DA
PAREDE 15 CM.
NA MONTAGEM, FAVOR ALINHAR
COM PILAR.



VISTA B

1:25

02 MESAS 150X70X60 CM (LXAXP) EM MDF CILIEGIO - MASISA




AMBIENTE: RECEPÇÃO BIBLIOTECA
 MATERIAL: CILIEGIO - MASISA
 DETALHES EM MDF BRANCO
 SUPREMO
 INTERNO EM MDF BRANCO LISO

OBS: BANCADA AFASTADA DA
 PAREDE 15 CM.
 NA MONTAGEM, FAVOR ALINHAR
 COM PILAR.



1:25

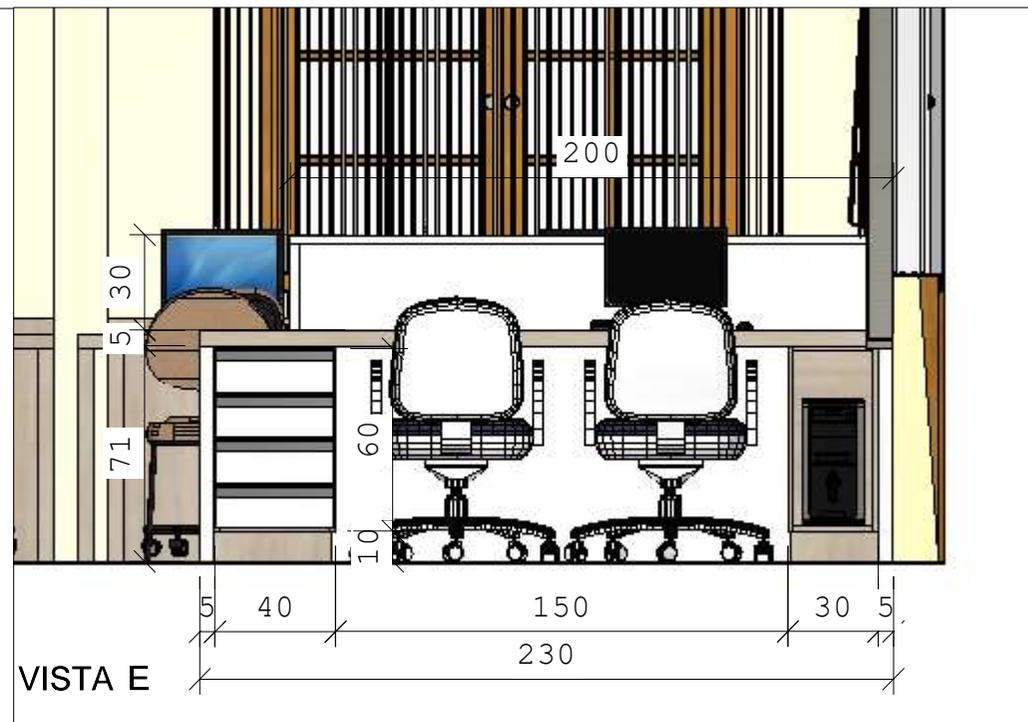

1:25



AMBIENTE: RECEPÇÃO BIBLIOTECA
 MATERIAL: CILIEGIÓ - MASISA
 DETALHES EM MDF BRANCO SUPREMO
 INTERNO EM MDF BRANCO LISO
 PUXADOR LINEAR MODELO BILBAO



PORTAS DESLIZANTES
PUXADOR MODELO LINEAR - BILBAO

MDF INTERNO BRANCO LISO



TAMPO EM MDF BRANCO LISO

Ambiente:
SALA PROFESSORA LUCIANE
Material:
Teka Ártico (Arauco) - Tampo Branco Liso
Interno Branco Liso

MEMORIAL DESCRITIVO – SALA DA CULTURA

BANCADA L


- Caixa externa em mdf Teka Ártico – Arauco com espessura 15 mm;
- Interno em mdf Branco Liso – Duratex com espessura 15 mm;
- Fundo em mdf Branco Liso – Duratex, espessura 6 mm;
- Frentes em mdf Teka Ártico – Arauco, espessura 15 mm;
- Puxador linear modelo Bilbao com ponteira cromada;
- Tampo em mdf Teka Ártico com espessura 50 mm, lateral em curva.
- Nichos em mdf Teka Ártico – Arauco, espessura 30 mm;
- Fundo em mdf Teka Ártico – Arauco, espessura 15 mm.
- Bancada nicho com portas sistema fecho toque;
- Rodapé em mdf Teka Ártico – Arauco, espessura 15 mm.

ARMÁRIO ALTO CANTO

- Caixa externa em mdf Teka Ártico – Arauco com espessura 15 mm;
- Interno em mdf Branco Liso – Duratex com espessura 15 mm;
- Fundo em mdf Branco Liso – Duratex com espessura 6 mm;
- Rodapé em mdf Ciliegio – Masisa com espessura 15 mm;
- Gaveteiro com corrediças telescópicas.
- Puxador linear modelo Bilbao, com ponteira cromada.

EXPOSITORES

- Em mdf Branco Liso, 30 mm.
- Base em ângulo, conforme detalhamento.
- Rodízio em silicone, com trava.

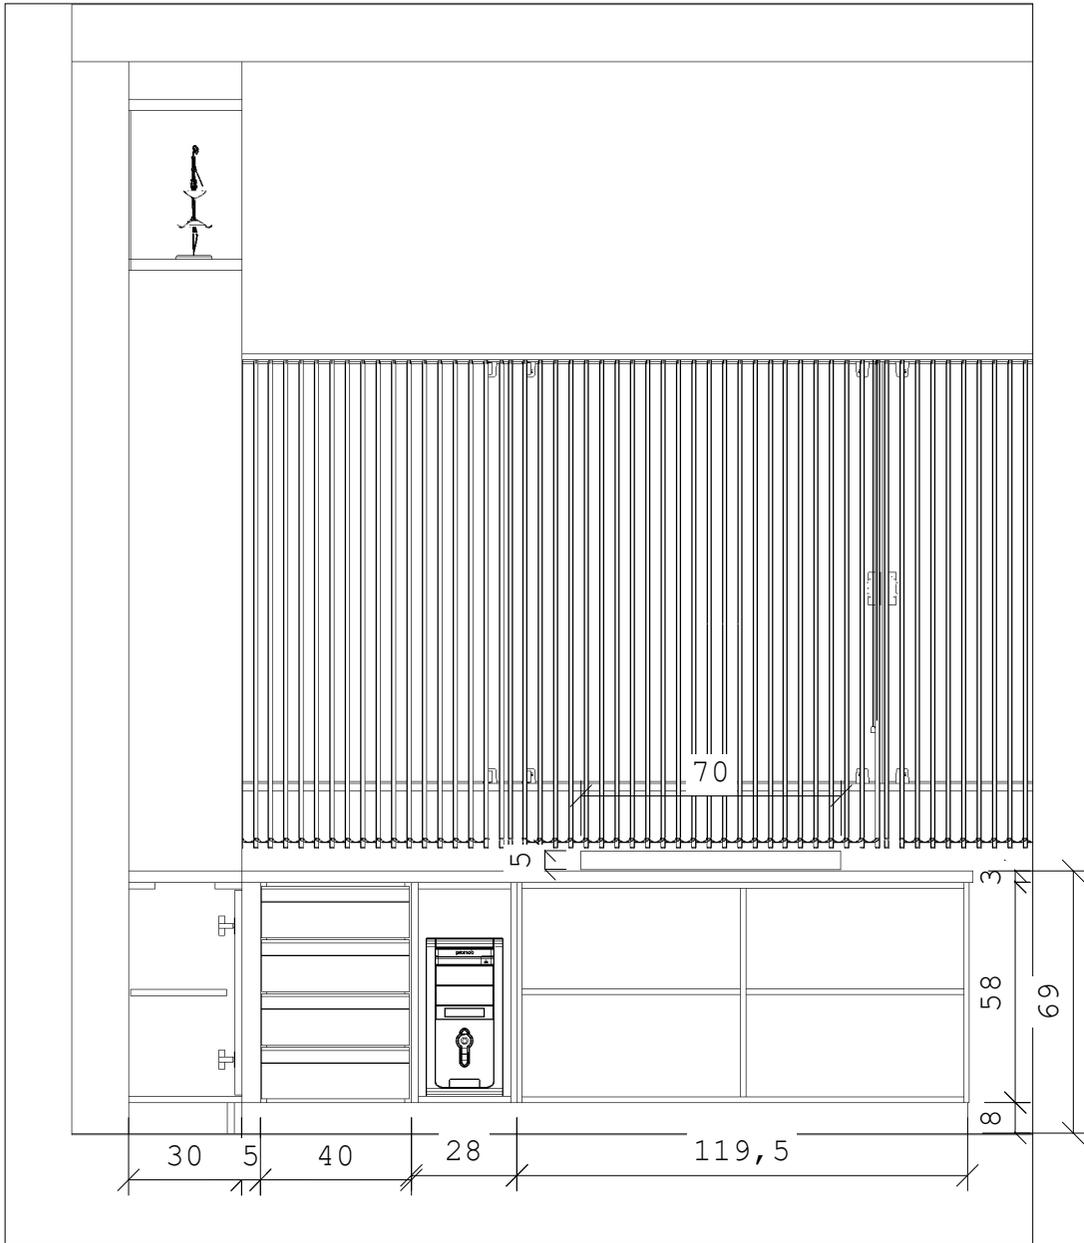

VISTA B


Ambiente:
SALA PROFESSORA LUCIANE
Material:
Teka Ártico (Arauco)
Interno Branco Liso



VISTA C

LATERAL EM CURVA

MALEIRO S/ DIVISÃO

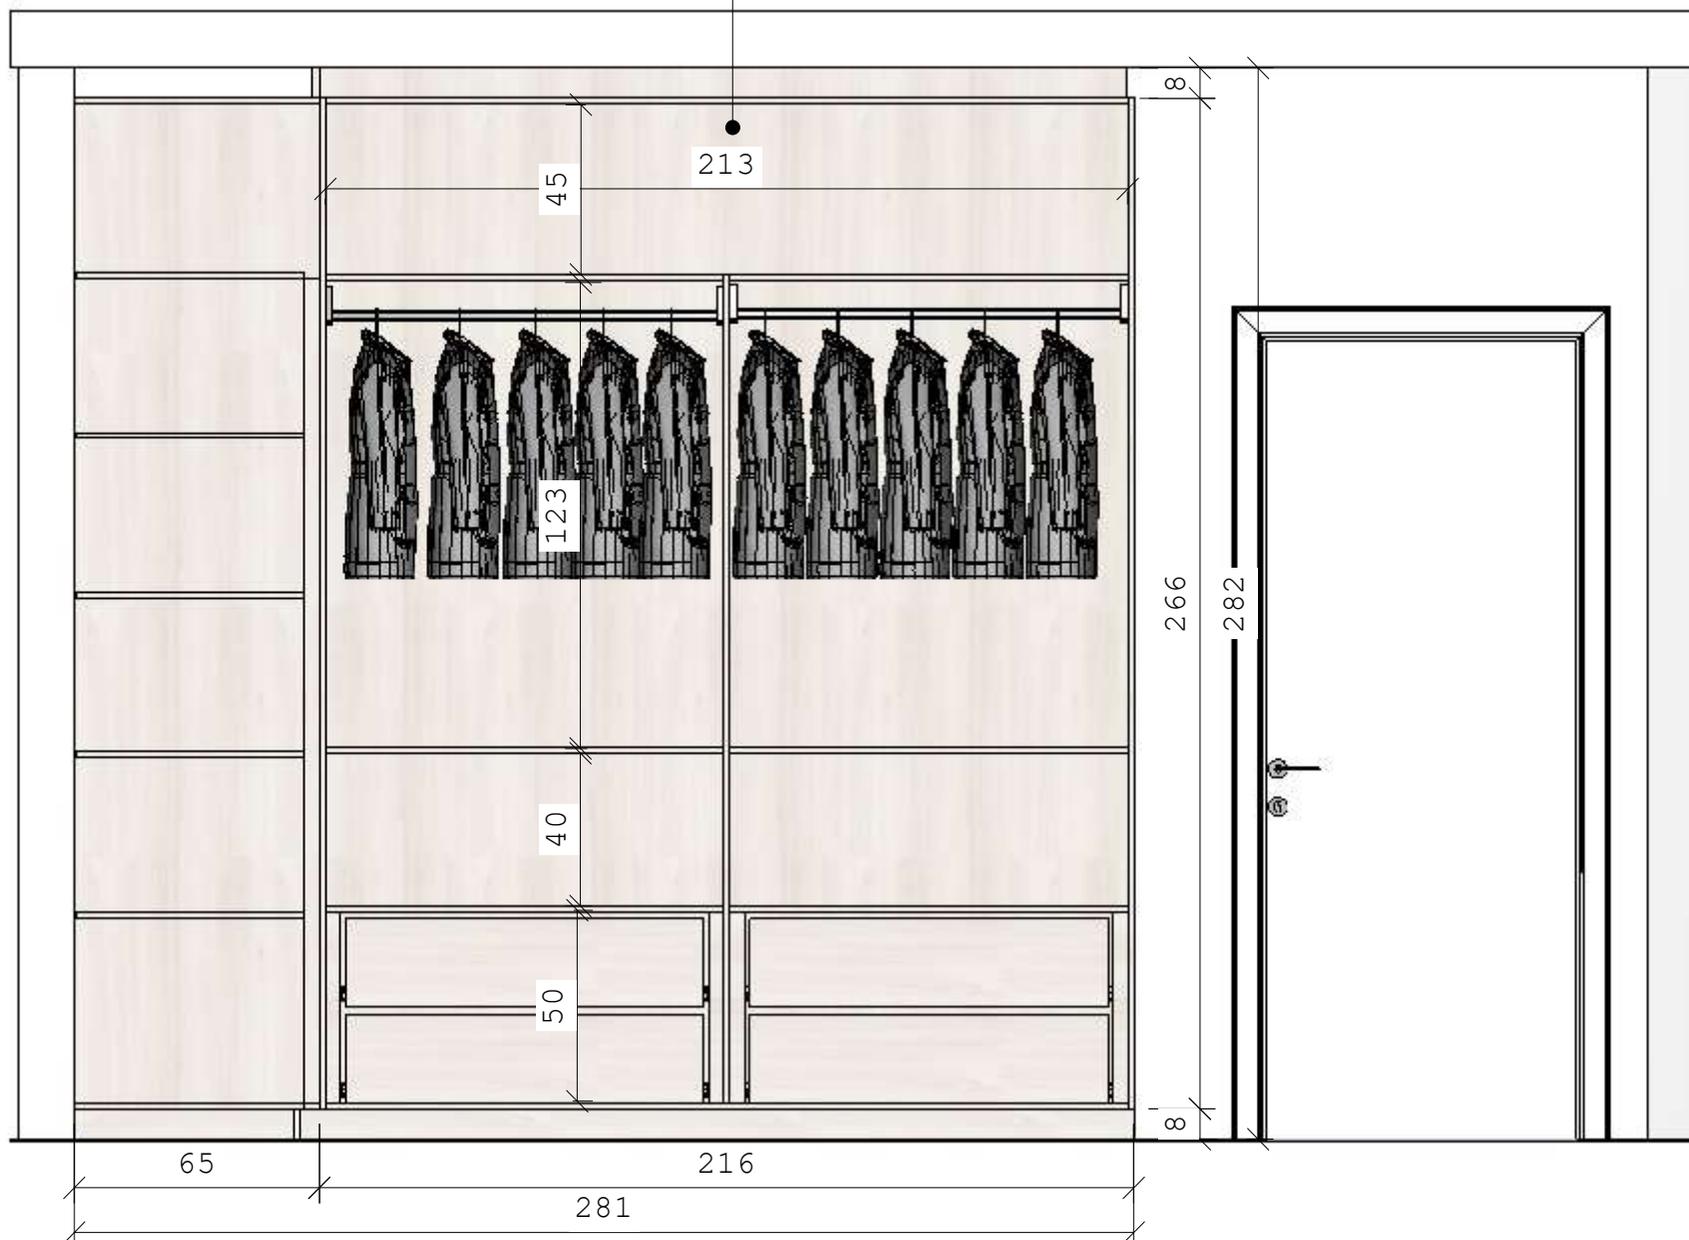

VISTA D



1:20

PRATELEIRA C/ ACESSO AO CANTO



VISTA E


1:20

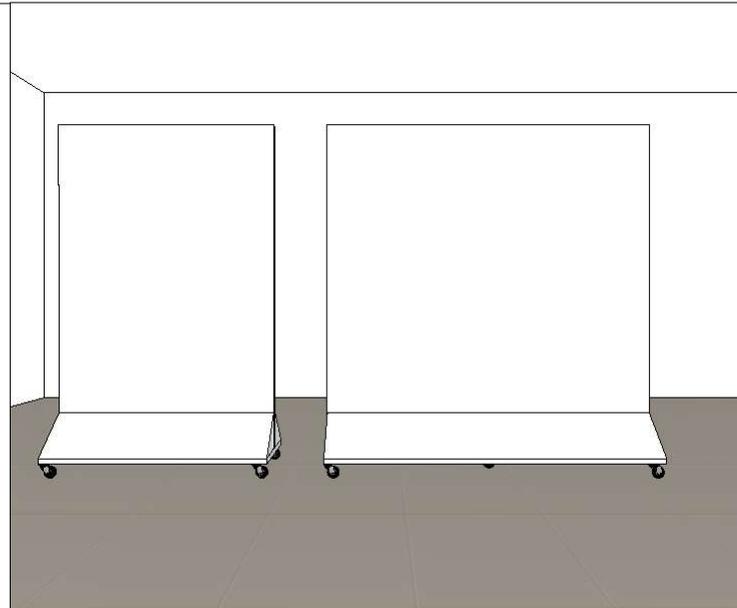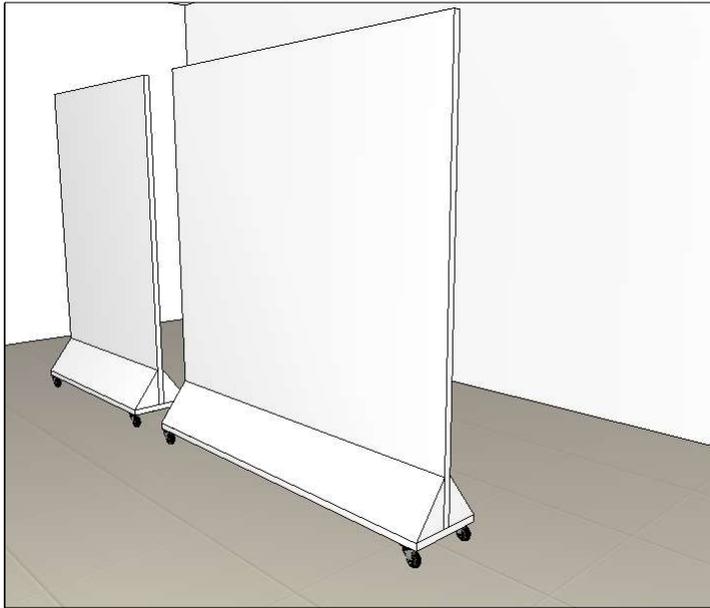


EXPOSITOR EM MDF 30 MM
BRANCO LISO
RODÍZIOS DE SILICONE.

M1 - 01 EXPOSITOR
M2 - 02 EXPOSITORES

VISTA FRONTAL

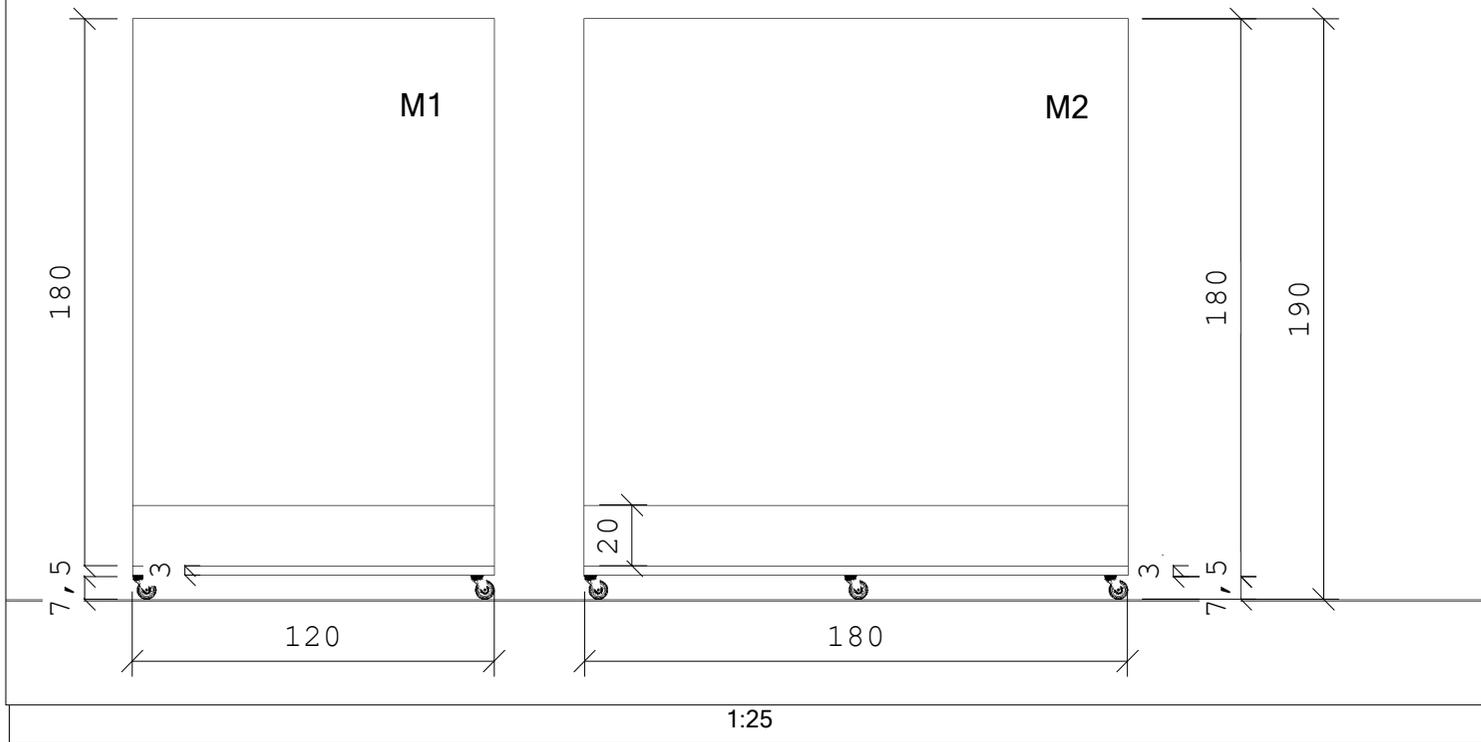

VISTA LATERAL

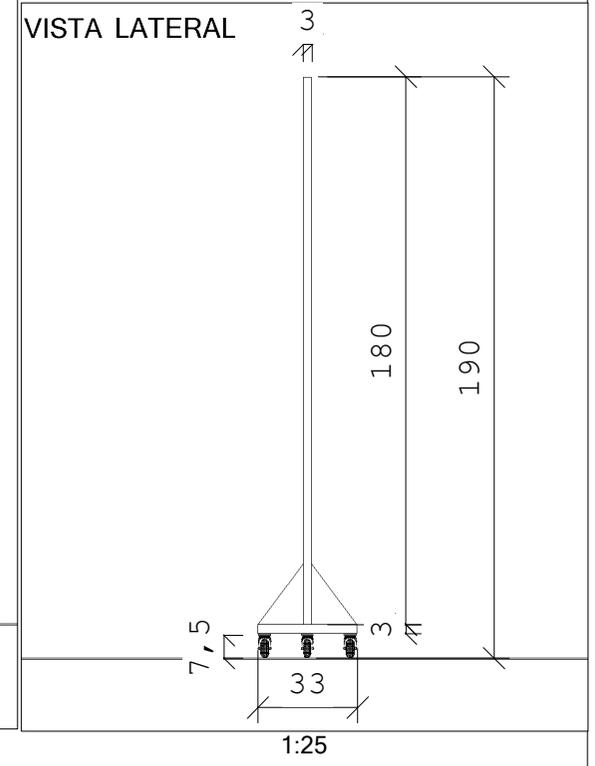



RECEPÇÃO/BIBLIOTECA/ CASA DA CULTURA





























SALA LUCIANE











RECEPÇÃO/BIBLIOTECA/ CASA DA CULTURA





























SALA LUCIANE







