


Diagrama Medição

Sem Escala

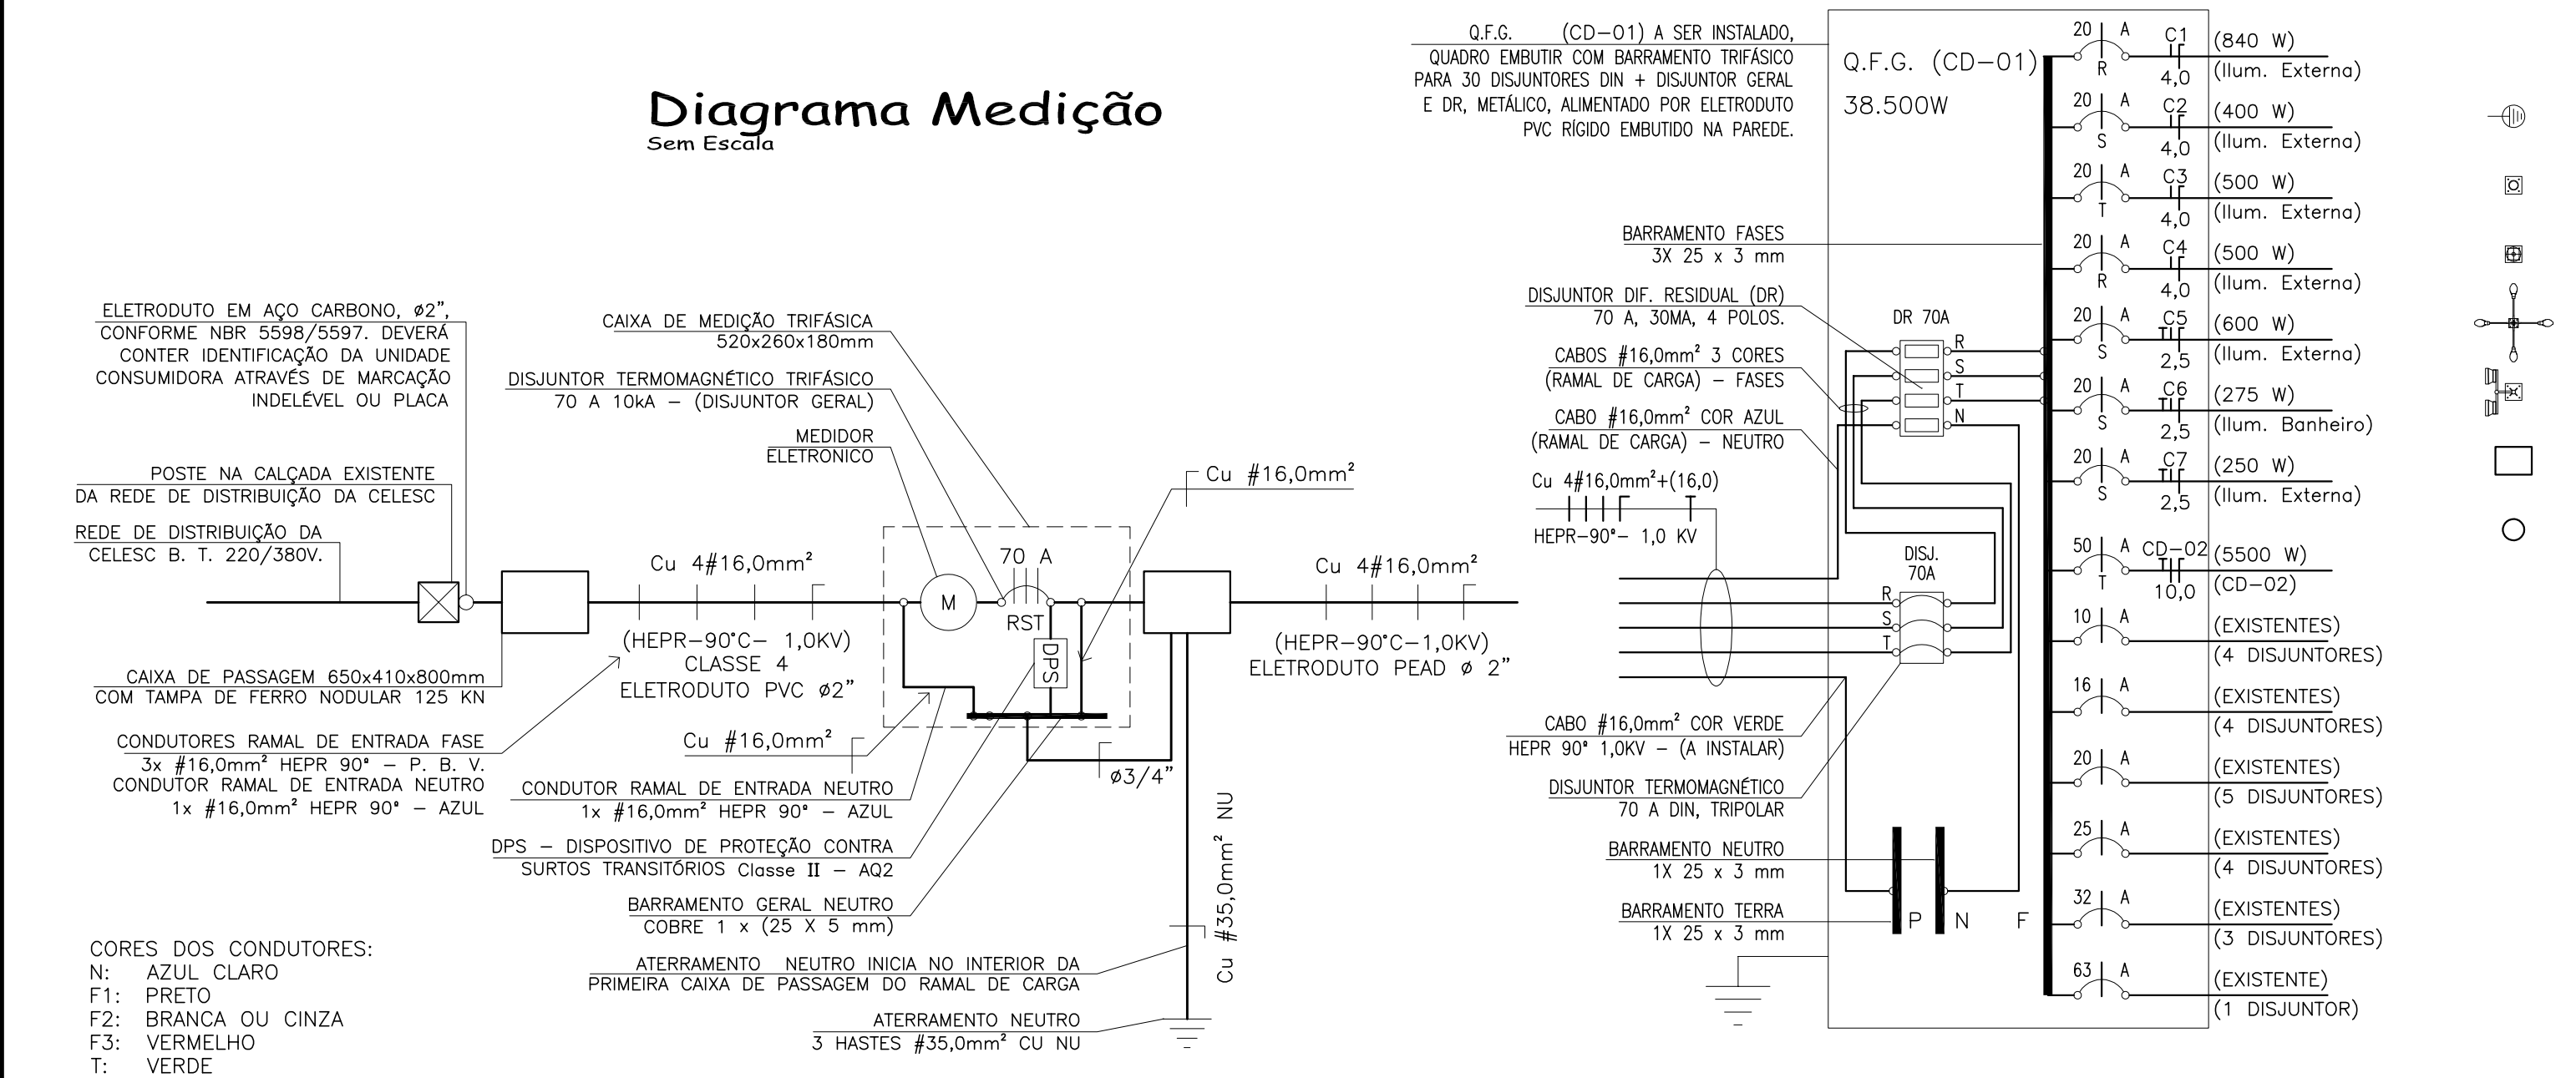


HASTE DE ATERRAMENTO - 1 POR POSTE (A INSTALAR)
Ø 5/8" x 2400mm DENTRO DA CAIXA DE INSPEÇÃO.
BALIZADOR - POSTE DE ILUMINAÇÃO h. = 0,7m LED 50W
SAPATA 300x300x400mm.
POSTE DE ILUMINAÇÃO h. = 2,50m LED 1 x 60W.
SAPATA 400x400x800mm.
POSTE DE ILUMINAÇÃO h. = 10,00m LED 4 X 100W.
SAPATA 500x500x1000mm.
POSTE DE ILUMINAÇÃO LATERAL QUADRA h. = 10,00m
LED (2 x 125W) SAPATA 500x500x1000mm.
CAIXA DE PASSAGEM 650x410x800mm COM TAMPA DE FERRO PADRÃO
CELESC 125 Kn - RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA E CIRCUITOS.
CAIXA DE INSPEÇÃO PVC Ø300x400mm COM TAMPA DE PVC
ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS E ATERRAMENTO POSTES.

CARGA EXISTENTE.
CARGA TOTAL INSTALADA.
DEMANDA EXISTENTE.
DEMANDA AMPLIAÇÃO.
DEMANDA PREVISTA TOTAL.

= 35,830 W
= 2,670 W
= 38,500 W
= 35,83 KVA
= 2,67 KVA
= 38,50 KVA

REFERENCIA	ALTURA	BASE	TOPO	FLANGE	DIST. FUROS	ESPESSURA	SAPATA
POSTE - 5m	5,0 METROS	76,20 mm	60,30 mm	200,00 mm	130,00 mm	2,25 mm	400x400 mm
POSTE 8 e 10m	10,0 METROS	114,30 mm	60,30 mm	280,00 mm	205,00 mm	3,00 mm	500x500 mm

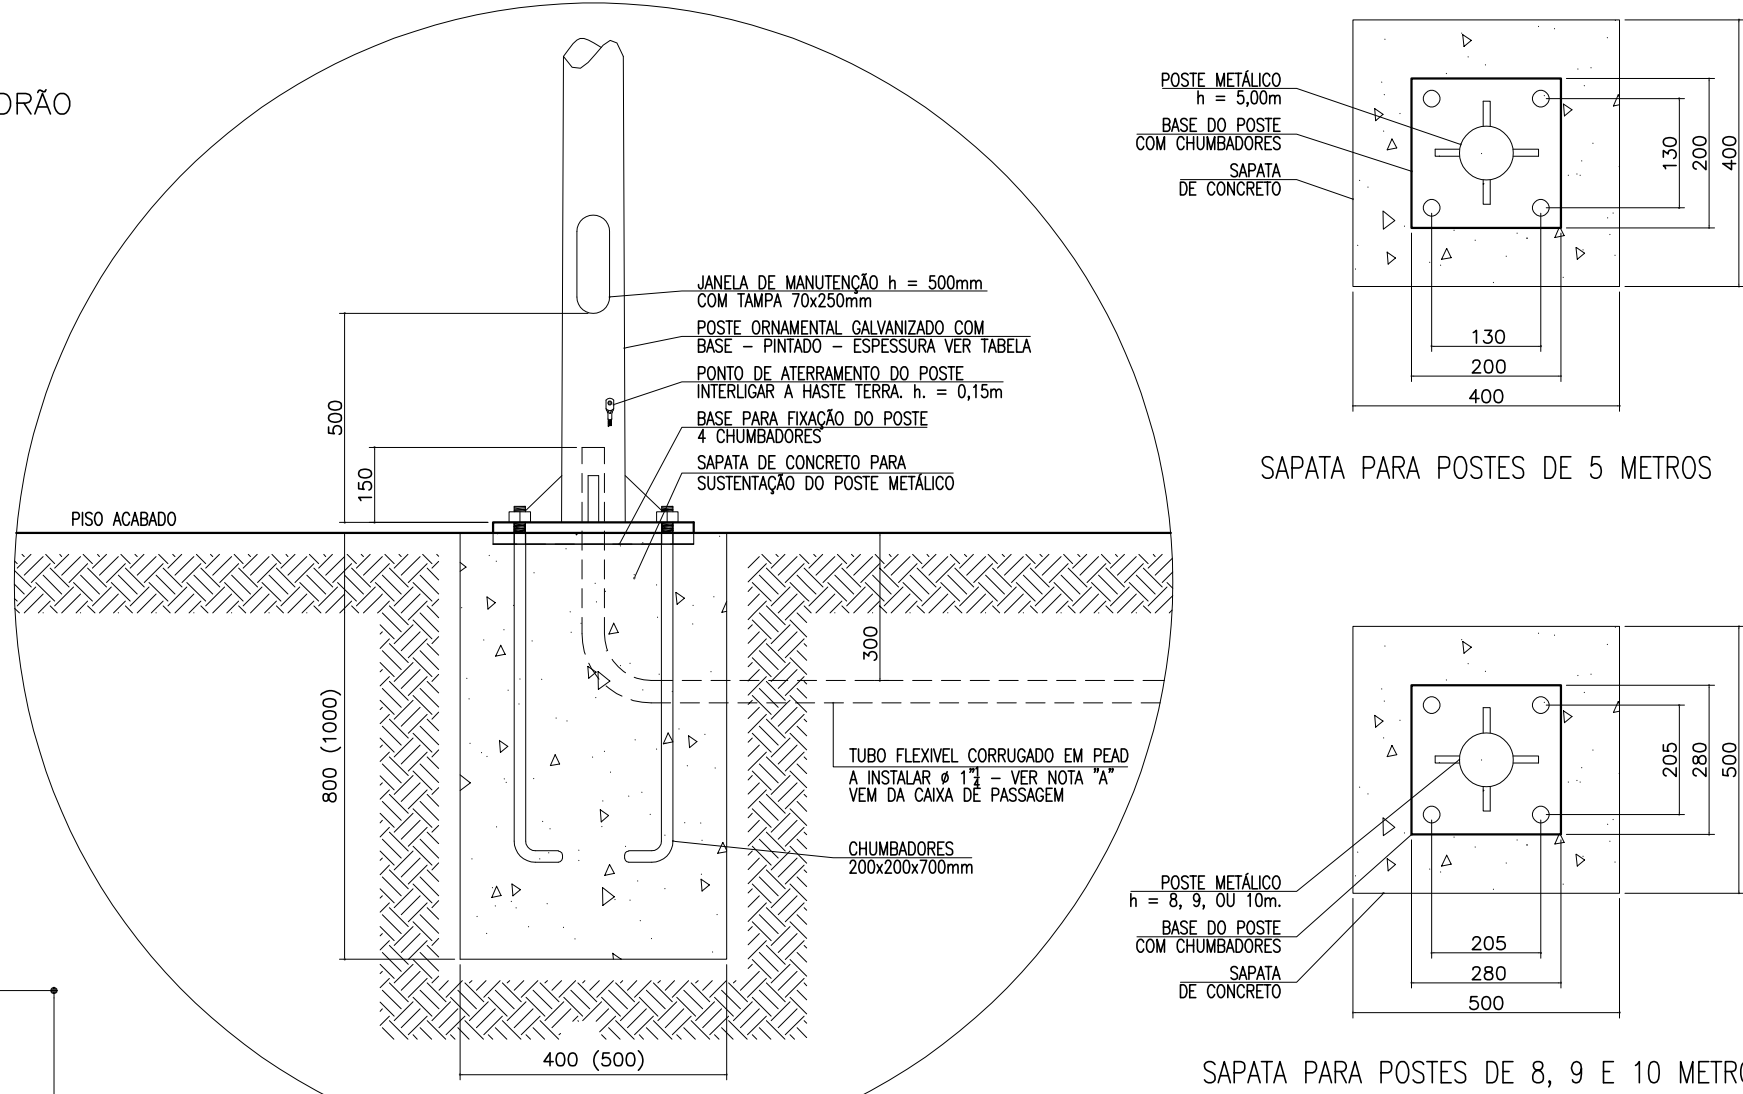


DET. BASE DE CONCRETO

Sem Escala


DET. HASTE TERRA

Sem Escala

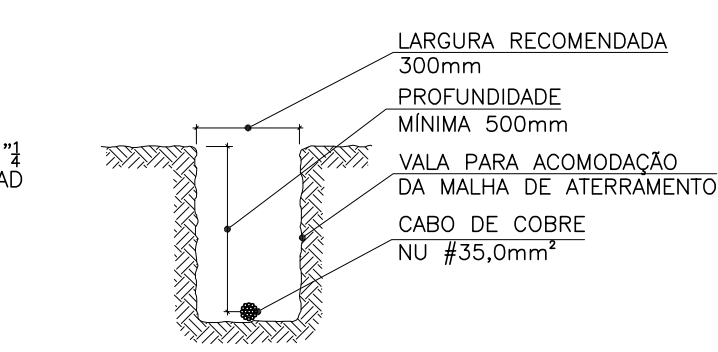


DET. CONECTOR

Sem Escala

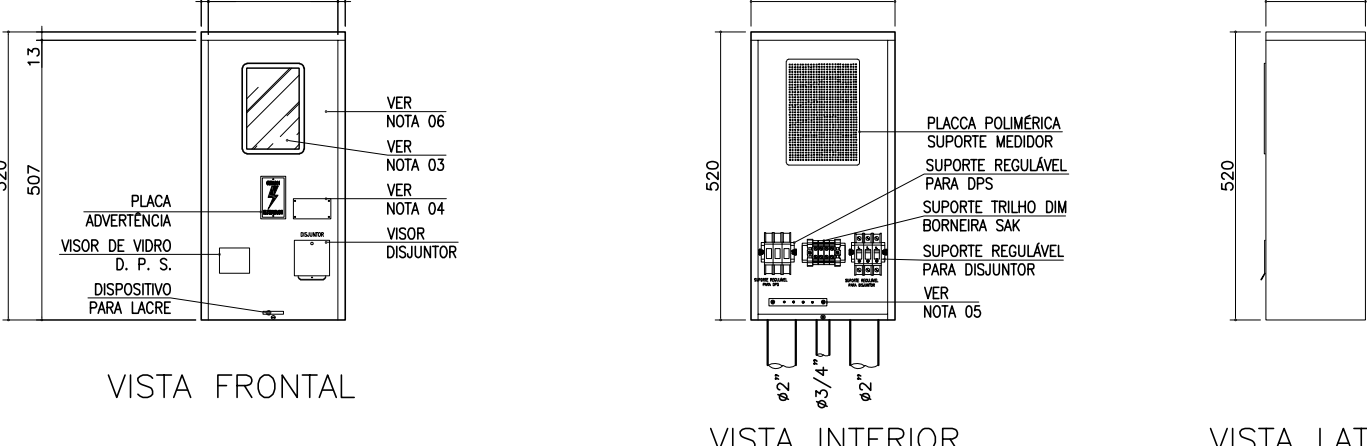


DET. VALA

Sem Escala

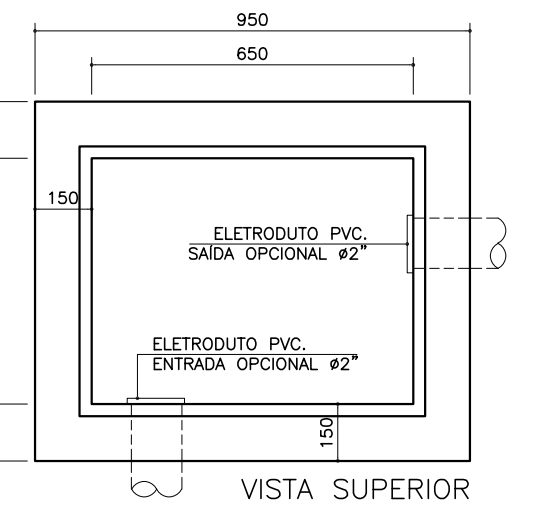

DET. CAIXA DE PASSAGEM

Escala 1/20

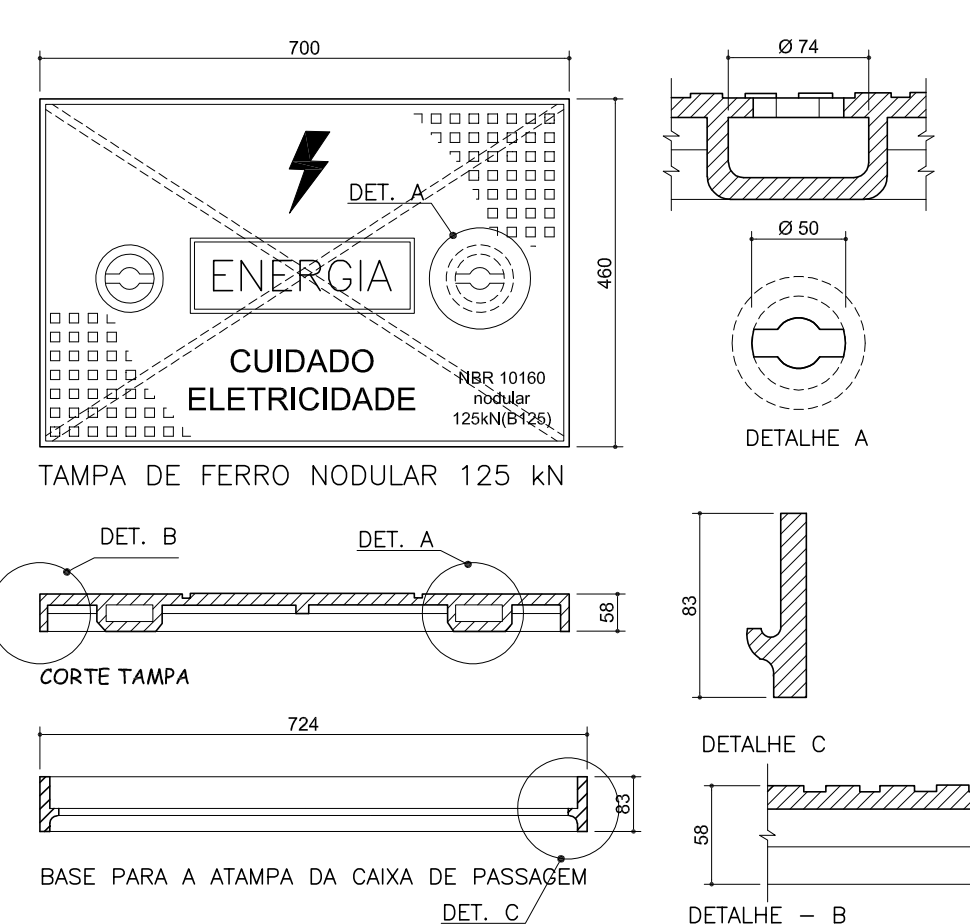


DET. TAMPA 125 Kn

Escala 1/10

Planta Baixa Praça e Quadra

Escala 1/100

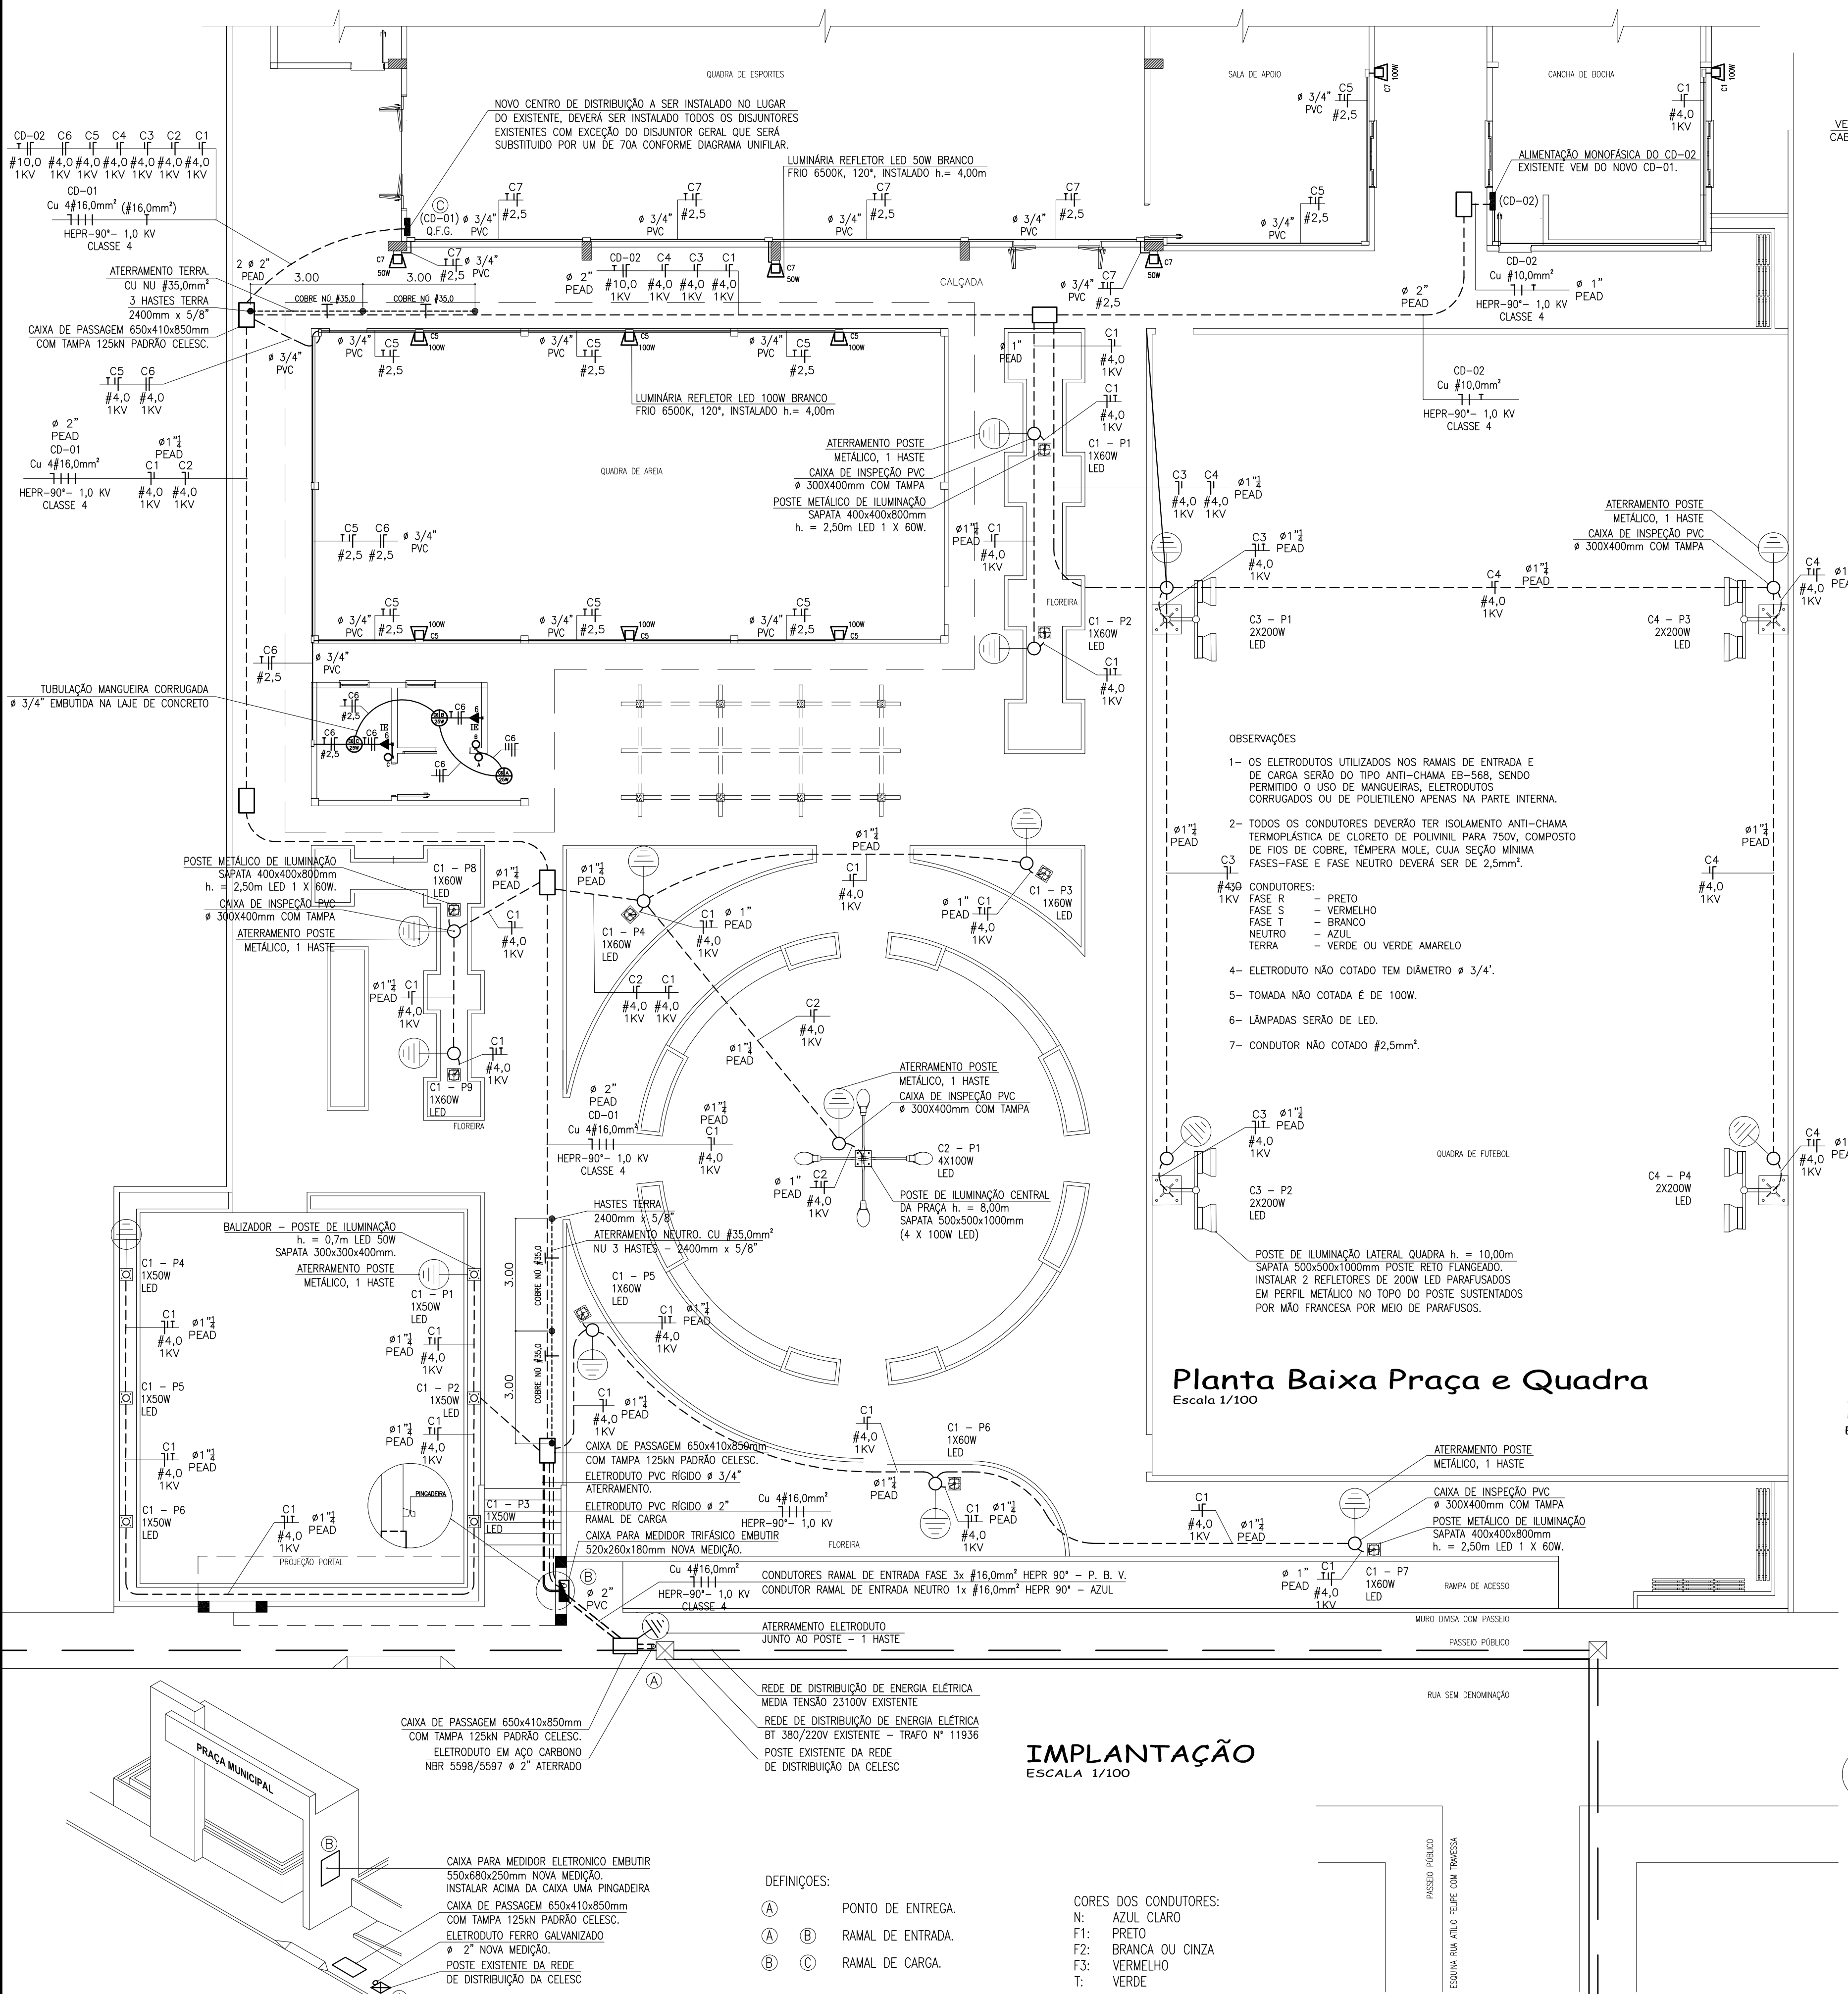

IMPLANTAÇÃO

ESCALA 1/100

DEFINIÇÕES:

- (A) PONTO DE ENTREGA.
- (B) RAMAL DE ENTRADA.
- (C) RAMAL DE CARGA.

CORES DOS CONDUTORES:
N: AZUL, CLARO
F1: PRETO
F2: BRANCA OU CINZA
F3: VERMELHO
T: VERDE

DEFINIÇÕES:

- (A) PONTO DE ENTREGA.
- (B) RAMAL DE ENTRADA.
- (C) RAMAL DE CARGA.

CORES DOS CONDUTORES:
N: AZUL, CLARO
F1: PRETO
F2: BRANCA OU CINZA
F3: VERMELHO
T: VERDE

PERFIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME
CNPJ: 10.864.206/0001-13

TÍTULO	LOCAL
PRAÇA E QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL	Eng. Rua Sem Denominação com Rua Altão Felipe, Bairro: São João, Catanduvas - SP. CEP: 88000-000.
PROPRIETÁRIO	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS CNPJ: 82.939.414/0001-45	NOEMIR PERONDI Eng.º, Eletroista Eng.º, Segurança do Trabalho CREA SC 22312-4
CONTEÚDO	ART Nº 8054201-6
PLANTA BAIXA ADEQUAÇÃO PRAÇA E QUADRA DE ESPORTES / DETALHES / QUADRO DE CARGA / DIAGRAMA UNIFILAR / IMPLANTAÇÃO / DETALHE NOVA MEDIÇÃO.	DATA: ATUALIZADO EM 16/11/2021
PROJETO:	ESCALA:
ELÉTRICO INTERNO E MEDIÇÃO.	INDICADA
ÁREA:	DESENHO:
PRAÇA = 1.256,62m² QUADRA = 1.142,85m²	EU

E-01