
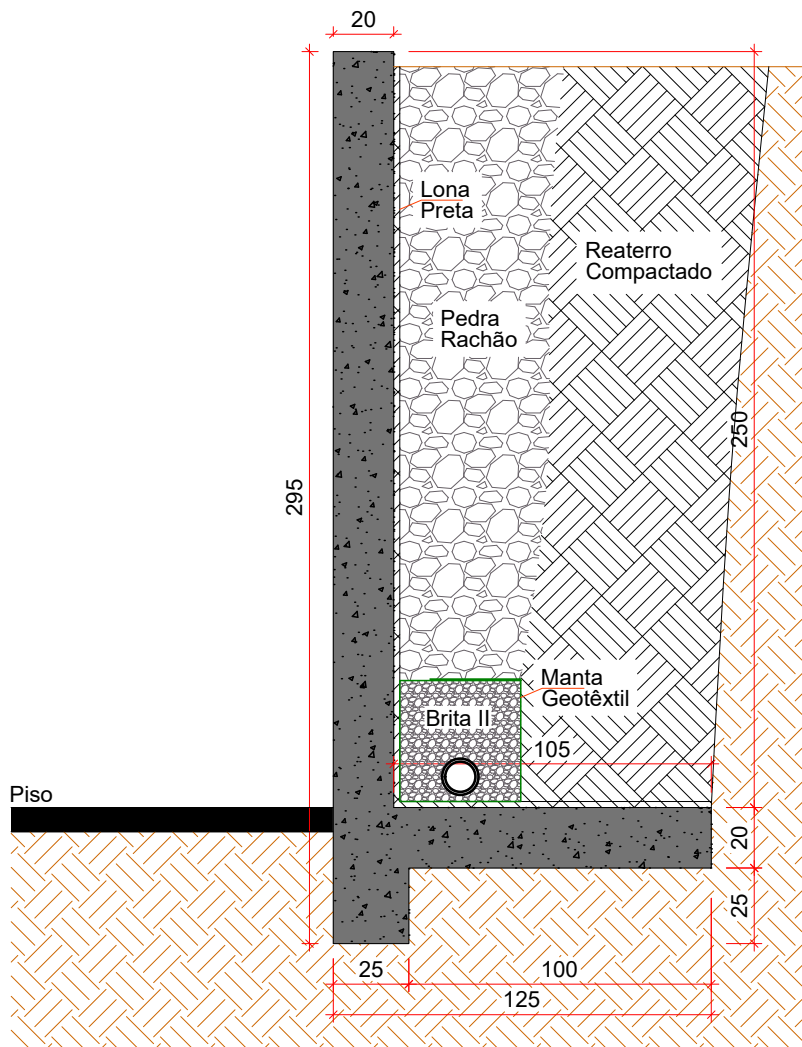



Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Pilar								Fundação					
						Mx Máximo (kgf.m)		My Máximo (kgf.m)		Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)		Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)	
						Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo						
P1	20x20	10.0	10.0	7.4	7.4	0	-1300	0	0	0.0	-0.3	0.5	0.0	65	125	35	35	200	
P2	20x20	475.0	10.0	8.0	8.0	0	-1600	0	0	0.1	0.0	0.7	0.0	70	125	35	35	200	
P3	20x20	935.0	10.0	8.0	8.0	0	-1600	0	0	0.1	0.0	0.7	0.0	70	125	35	35	200	
P4	20x20	1400.0	10.0	7.4	7.4	0	-1300	0	0	0.2	0.0	0.5	0.0	65	125	35	35	200	


Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Localção no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
10.0	P1
475.0	P2
935.0	P3
1400.0	P4

Localção no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
10.0	P1, P2, P3, P4

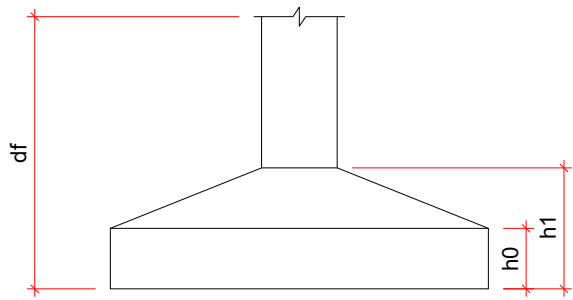

Detalhe do Muro h=2,50m  
ESC 1:25

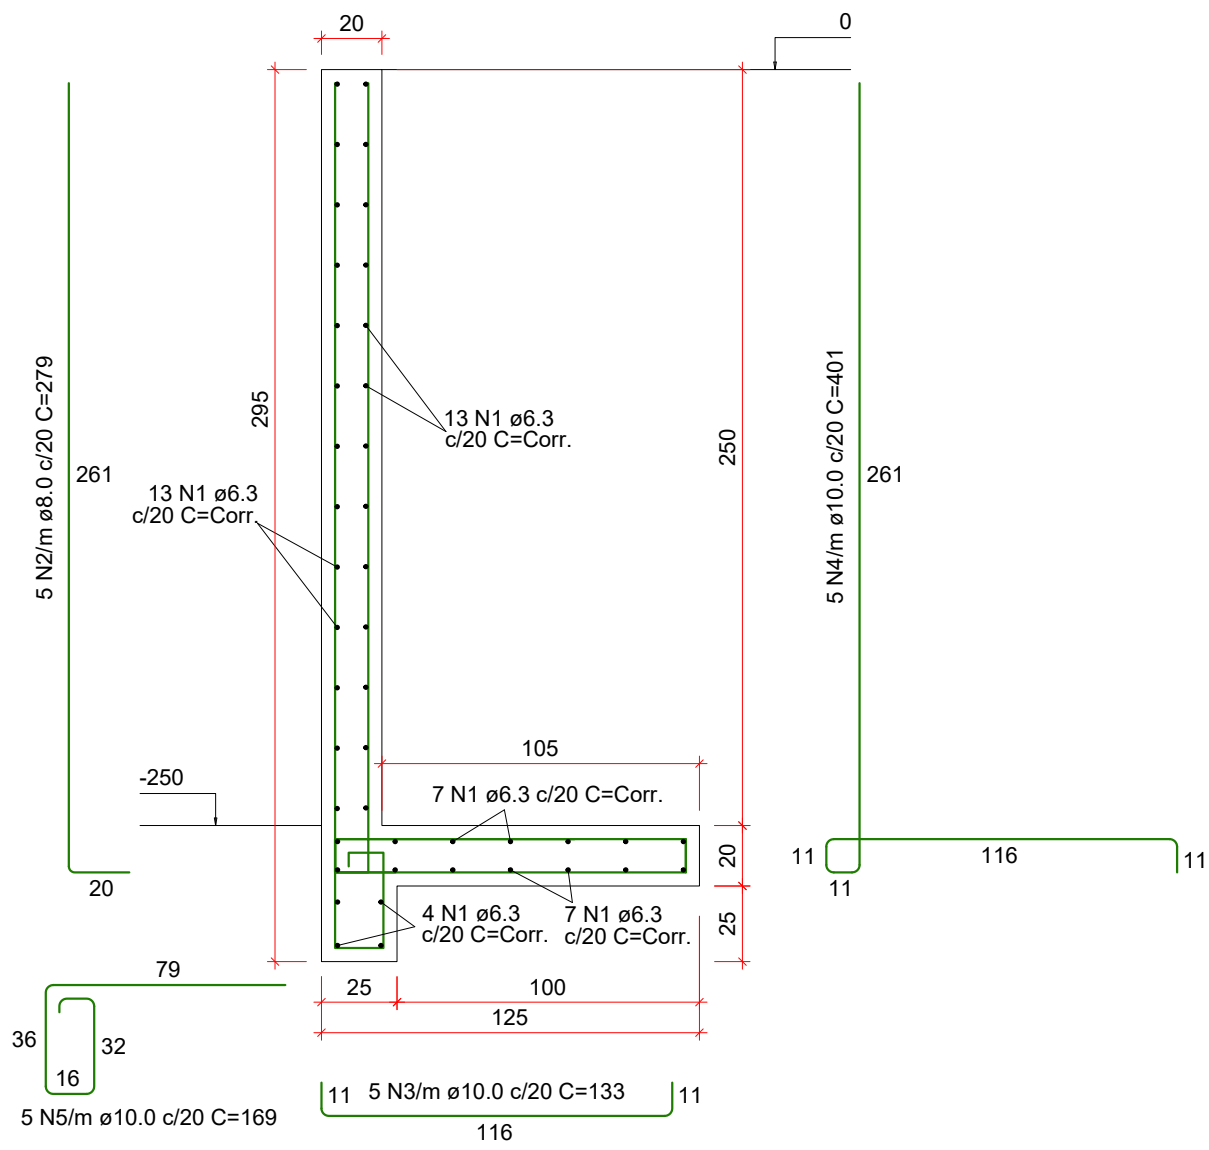

Armadura do Muro h=2,50m  
ESC 1:25

Aprovações:



Rua Roberto Trompowski, 68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

## PREFEITURA DE CATANDUVAS

Obra:

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM DE MÁQUINAS

Local da Obra:  
RUA WALDEMAR BORTOLON, 1449 - CATANDUVAS - SC

Conteúdo:  
PLANTA DE LOCAÇÃO E DETALHAMENTO  
DA PAREDE DE CONTENÇÃO

Responsável Técnico:  
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8  
André Brito Dotti - Eng. Civil - Crea/SC 162.237-5  
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8  
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7  
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7  
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0  
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - Crea/SC 166.933-0

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

Assinatura Responsável Técnico	Assinatura Prefeito(a) Municipal
Desenho: Fábio Z. Caron	Data: Abril / 2023
Escala: Indicada (s)	Área Total:

EST  
01/08